


Anleitung zur Einrichtung/Änderung der WLAN Verbindung des Huawei Smart Charger über die Fusion Solar App als Anlagenbesitzer.


Schritt 1: Öffnen Sie die Fusion Solar App auf Ihrem Smartphone.

Schritt 2: Tippen Sie unten rechts auf den Menüpunkt "Services".

Schritt 3: Wählen Sie "Inbetriebnahme des Geräts" aus.

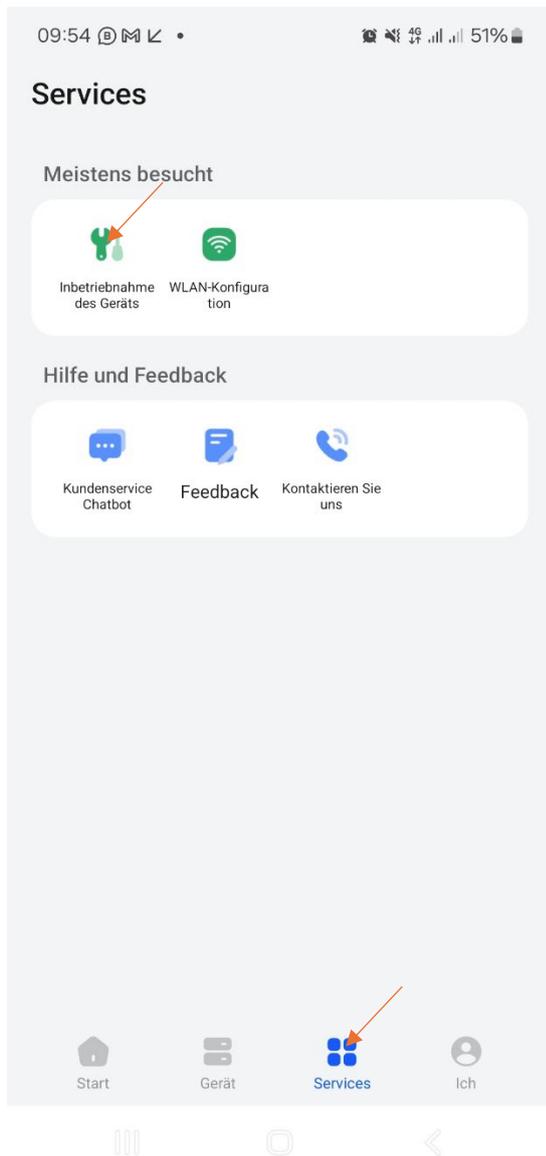

Schritt 4: Tippen Sie auf den "Scan"-Button und scannen Sie den QR-Code an Ihrer Wallbox.

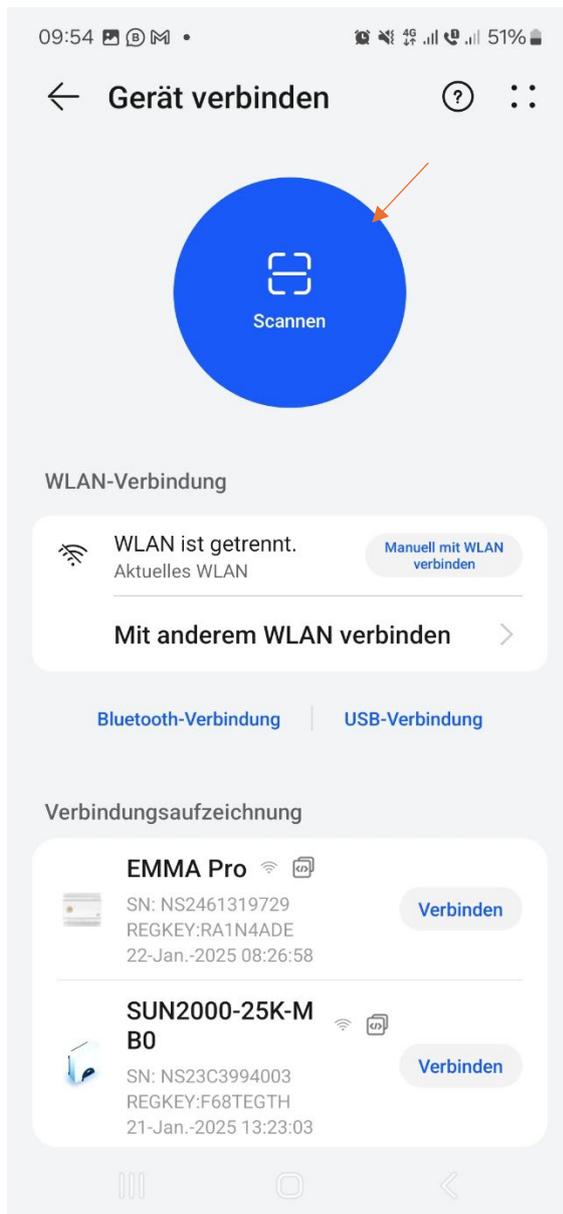


Schritt 5: Wählen Sie im Anmeldebildschirm "Benutzer" aus.

Schritt 6: Sollten Sie sich zum ersten Mal an der Wallbox anmelden, verwenden Sie das Initialpasswort "**Changeme**" (beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung).

Schritt 7: Nach der ersten Anmeldung mit dem Initialpasswort werden Sie aufgefordert, das Passwort zu ändern. Legen Sie ein sicheres Passwort fest.

Schritt 8: Melden Sie sich erneut mit Ihrem neuen Passwort an.

Schritt 9: Tippen Sie auf "Erweiterte Einstellungen".

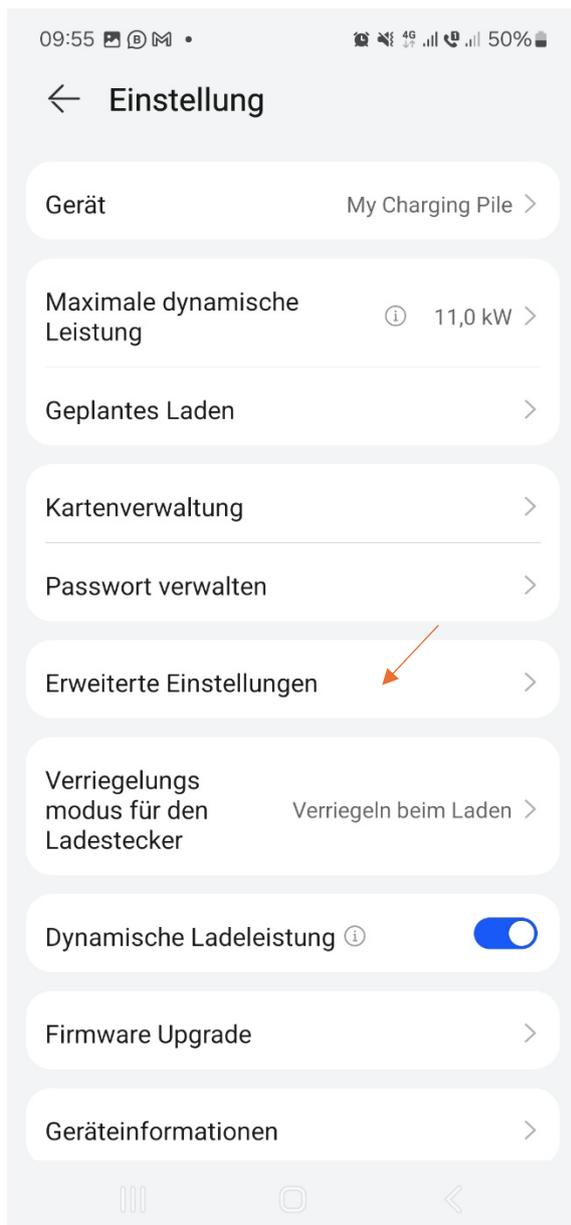

Schritt 10: Wählen Sie "Router Einstellungen" aus.



Schritt 11: Richten Sie nun Ihre neue WLAN-Verbindung ein. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.